

UNIVERSAL TRUCK
TIRE CHANGER

KE-2614

BUS & TRUCK TIRE CHANGER
대형 트럭 타이어 탈착기



빠르고 편리하게 !

자동차정비공들의 즐거운 동반자

대형타이어 탈착기.

- ◆ 인체공학의 디자인 제품 ◆ 작업효율을 높여 주는 편리한 컨트롤 방식 ◆ 사용자 편의위주로 설계된 공구의 치환 방식
- ◆ 노-튜브와 튜브타이어도 가능한 JAW CHUCK CLAMPING 방식 ◆ 빠르고 편리한 작업을 위한 슬라이드 적용(공폭 타이어용)

KOENG CO., LTD. (주)코엔지

UNIVERSAL TRUCK TIRE CHANGER

KOEN

대형타이어의 탈착작업은
koen 트럭 타이어 탈착기가
여러분을 도와 드리겠습니다.



모델번호	KE-2614		
능력(휠사이즈)	최대	26"	
	최소	14"	
외형치수	넓이	최대	2045mm
		최소	1905mm
	길이	최대	1950mm
		최소	1550mm
	높이	최대	1250mm
		최소	710mm
전원망	유압구동모터	1.5kw*220v/380v*3P*50Hz/60Hz	
구동모터	회전모터	1.5kw*220v/380v*3P*50Hz/61Hz	
표준방법	컨트롤 스탠드(오노레베 스위치)		
자중	518kg		
윤선	공압프& 탈무작레비, 장착집게		
안전	상징 압력		
	0-130bar		





- 이동식 컨트롤 스탠드는 한손으로 한군데서 자유롭게 모든 컨트롤을 하도록 제작된 편리한 장치



- 올바디 자동클램핑장치는 디스크와 록크의 기능을 충분히 사용 할수 있도록 설계된 편리한 장치



- JAW CHUCK 방식의 클램핑하는 노-류브, 튜브타이어, 일면타이어, 광폭타이어에도 가능한 장치

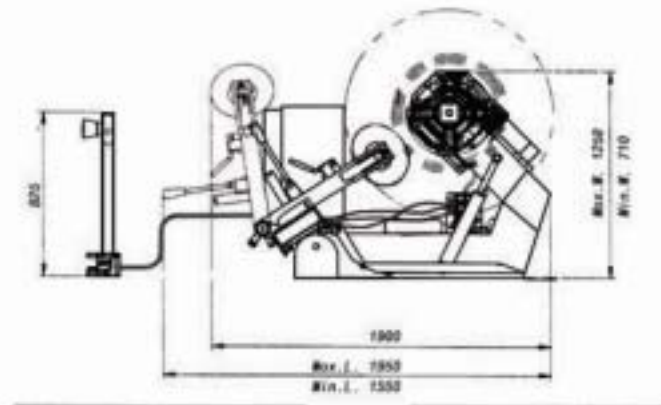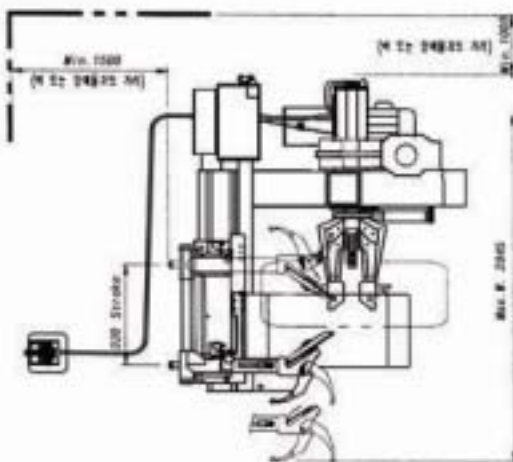

KOENG CO., LTD.



Specifications

Model	KE- 2614
Max. rim dia.	26" (660.4 mm)
Min. rim dia	14" (355.6 mm)
Max. tire size (Outer)	1600 mm
Machine Width	Max. 2,045 mm
	Max. 1,905 mm
Machine length	Max. 1,950 mm
	Min. 1,550 mm
Machine height	Max. 1,250 mm
	Min. 710 mm
Power supply & motor capacity	1.5KW. 220V/380V, 3Ph, 50/60Hz
Control method	Limit control
Net weight	518 kg
Pressure	0- 130 bar
Option	Adaptor for 26.5"